

ВОДОПОДЪЕМНАЯ СТАНЦИЯ

На ул. Маяковского, 2 находится историческое здание – водоподъемная станция. С нее началась история старейшего коммунального предприятия города – ОАО «ОмскВодоканал».

Омичи еще со середины XIX века испытывали острую потребность в питьевой воде. Многочисленные земляные выгребные ямы загрязняли грунтовые воды и колодцы, а мутные стоки в реки, связанные с развитием промышленности, сделали опасным для здоровья населения употребление воды из Иртыша и Оми. Строительство водопровода в городе с населением более 130 тыс. чел. подтолкнула холерная эпидемия 1910 г., унесшая жизни пятисот омичей.

В июне 1912 г. по договору с Городской управой Брянский механический завод начал строить в Омске первую водопроводную сеть, охватывающую центральные улицы: Кузнечную (Маяковского), Думскую, Омскую, Лермонтовскую, Любинский проспект, Тарскую, Тобольскую (Орджоникидзе), Бутырскую (Гусарова).


Насосную станцию возвели недалеко от берега Иртыша на углу улиц Кузнечной (Маяковского) и Войсковой (Театральной). Вода на данном участке Иртыша считалась чистой, т. к. водозабор находился выше Оми, на которой стояли загрязняющие ее предприятия – мыловарни и скотобойни.

Одноэтажное каменное Г-образное здание станции является памятником промышленной архитектуры в стиле модерн. Главный фасад выпол-

нен несимметрично. Его более высокая правая часть выделена ризалитом (часть здания, выступающая за основную линию фасада) с парадным входом, по обеим сторонам которого расположены большие окна по типу витринных с наличниками и сандриками. Ризалит завершается тупоугольным фронтоном. Вертикальное членение фасада подчеркивают широкие лопатки (вертикальный плоский выступ в стене), между которыми попеременно располагаются узкие прямоугольные окна и глухие простенки такого же размера.

Строительство водопровода как сложного инженерного сооружения считалось делом новым и затратным, а потому затянулось на три года. В состав городского водопроводного хозяйства тогда входили водозабор из Иртыша, две насосные станции 1-го и 2-го подъема, очистные сооружения, состоящие из двух вертикальных отстойников и 4-х фильтров, 21 км подземных водопроводных сетей со смотровыми колодцами и 10 водоразборных будок. Его мощность составляла 4 тыс. куб. м воды в сутки.

В рамках этого же проекта недалеко от Бутырского базара, на высоком месте посреди Бутырской ул. (Гусарова), в 5 км от водоподъемной станции в 1914 г. возвели кирпичное здание водонапорной башни. Восьмиугольный в плане кор-

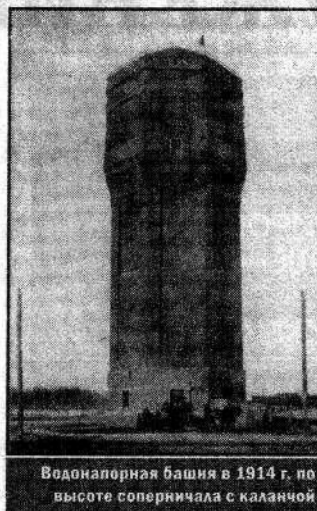

Водонапорная башня в 1914 г. по высоте соперничала с каланчой

пус сооружения завершается утолщенной частью, где на высоте более 30 м находится бак для воды емкостью в 480 куб. м. Это сложное инженерное сооружение, являющееся памятником архитектуры, гораздо выше пожарной каланчи (1915 г., арх. И. Г. Хворинин), возводимой в то же время.

На создание системы централизованного водопровода городская казна потратила более 700 тыс. руб., что в 70 раз превышало стоимость уже упомянутой пожарной каланчи.

Технические условия на водопровод подробно оговаривали требования, предъявляемые к кирпичу, извести, песку, цементу, щебню, кладке, бетону, укладке и заделке труб. Места соединений (сварка тогда не применялась) проконопачивались смоляным канатом и заливались свин-

цом. До засыпки трубопроводы проверялись на герметичность давлением не менее 15 атм. с помощью гидравлического пресса. Добросовестность строителей и других специалистов того времени обеспечила бесперебойную работу водопровода на многие десятилетия.

Протоколы заседания омской Городской думы сохранили сведения о бурных дебатах по поводу приемки водопровода на основании данных оценочной комиссии. Наконец, 23 января 1915 г. в 11 час 20 мин. вечера (!) большинством голосов (24 против 11) гласные (депутаты) приняли водопровод в эксплуатацию. Первые 4 дня вода с колонок отпускаялась бесплатно, а затем по 25 коп. за 10 ведер специальными марками. Для сравнения (в ценах 1915 г.): картофель стоил 19 коп. за пуд (16 кг), сливочное масло – 10-11 руб. за пуд, яйца – 1 руб. за 100 шт., одна курица 25-35 коп., пуд карасей – 1,5 руб. А наемный поденный труд неквалифицированного рабочего в сельском хозяйстве на хозяйских харчах оценивался в среднем в 98 коп. за день.

Сегодня ежесуточно с очистной водопроводной станции в миллионный город подается около 600 тыс. куб. м питьевой воды. Бывшее здание водоподъемной станции служит и сейчас – в нем находятся административные и абонентская службы «ОмскВодоканала». А рядом с памятником архитектуры растет памятник природы – старейшая в городе белая ива (слева на фото) – ровесник здания. Она достигла предельного возраста в неблагоприятных городских условиях и как уникальный экземпляр поставлена на государственную охрану еще в 1980 г.

Владимир ПАНАСЕНКОВ



Памятник архитектуры (1915 г.) и природы – вместе